主要经济技术指标				
项目		数值	单位	备注
规划用地面积：		3061.21	㎡	
建筑面积：		588	㎡	≤1000
其中	站房	336	㎡	
	加油棚	252	㎡	
建筑占地面积：		331.839	㎡	
其中	站房	168	㎡	
	加油棚	163.839	㎡	
容积率		0.192		＜0.35
建筑密度		10.84%		≤30%
绿地面积		613	㎡	
绿地率		20.02%		≥20%
停车位		2	个	

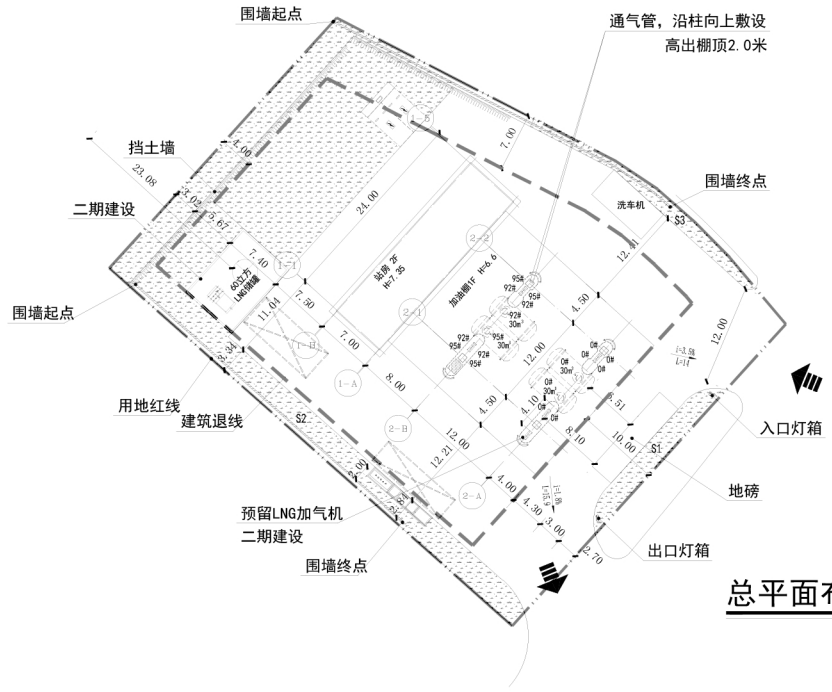

总平面布置图 1:350

站内建（构）筑物	二级加油加气站（汽油设有卸油油气回收系统及加油油气回收系统）														
	LNG地上储罐			柴油埋地罐			汽油埋地罐			通气管			加油机		
	标准值	设计方案	结论	标准值	设计方案	结论	标准值	设计方案	结论	标准值	设计方案	结论	标准值	设计方案	结论
站房	6.0	10.4	合格	3.0	6.0	合格	4.0	6.0	合格	4.0	7.7	合格	5.0	7.7	合格
卸油口	8.0	33.9	合格							3.0	21.0	合格			
埋地罐	8.0	26.6	合格	0.5	0.6	合格	0.5	0.6	合格						
洗车机				6.0	21.3	合格	7.0	17.6	合格	7.0	15.0	合格	7.0	16.0	合格
停车位				6.0	30.8	合格	7.0	22.8	合格	7.0	27.2	合格	7.0	23.8	合格

图例

站外建（构）筑物	二级加油加气站（汽油设有卸油油气回收系统及加油油气回收系统）														
	LNG地上储罐			柴油埋地罐			汽油埋地罐			通气管			加油机		
	标准值	设计方案	结论	标准值	设计方案	结论	标准值	设计方案	结论	标准值	设计方案	结论	标准值	设计方案	结论
小蕉公路	8.0	54.1	合格	3.0	16.2	合格	5.0	23.2	合格	5(3)	30.1	合格	5(3)	17.5	合格
东南侧民宅（三类保护物）	16.0	71.6	合格	6.0	35.9	合格	8.5	43.6	合格	7(6)	48.6	合格	7(6)	36.9	合格
东北侧架空电力线	1.0H	49.6	合格	0.5H，且≥5m	33.5	合格	0.75H，且≥5m	35.1	合格	5(5)	45.4	合格	5(5)	31.3	合格
西北侧丁类厂房	22.0	23.08	合格												